


Données techniques des rétroprojecteurs

Désignation	Ecoline alpha 250 Art. 4009052	Ecoline alpha 400 Art. 4009053	Proline beta 250 Art. 4009000	Proline beta 400 Art. 4009005	Porline reflex T Art. 4006089
Projecteur par transmission	•	•	•	•	
Projecteur par réflexion					•
Lampe de projection en Watt	250	400	250	400	250
Durée de vie de lampe en heures	50	50	50	50	50
Lampe halogène	•	•	•	•	•
Luminosité en Lumen	2500	4400	3500	5400	3000
Témoin de défectuosité lampe			•	•	
Changeur de lampe	•	•	•	•	•
Commuteur «Economie»			•	•	
Equilibrage de netteté			•	•	•
Bras de projection rabattable	•	•	•	•	•
Prise pour verrou anti-vol			•	•	
Cadre avec verrou			•	•	
Tension en Volt	230	230	230	230	230
Fréquence en Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Poids en Kg	8.2	9.4	9.5	10.5	6.0

Rétro- projecteurs

Modèles de table
Modèle mobile

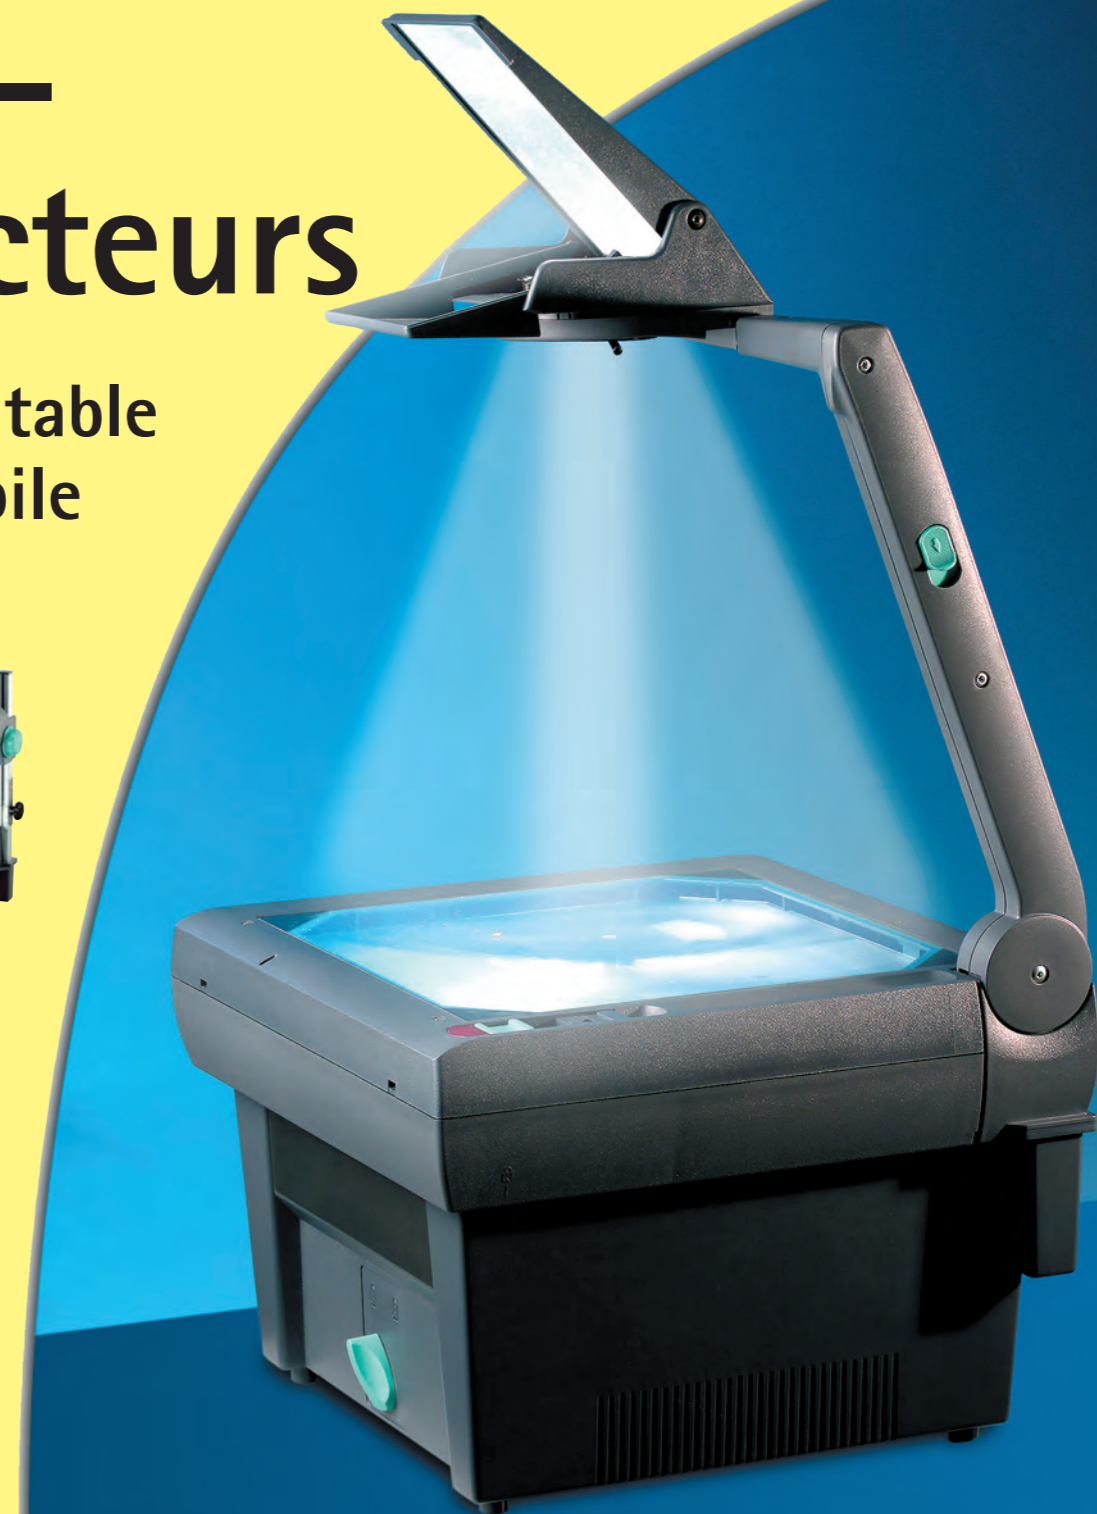

Rétroprojecteurs – Modèles de table

Les économiques

Le rétroprojecteur pour les petits budgets



Ecoline alpha 250

No art. 4009052
env. 2500 Lumen

- Pour la projection de transparents dans des salles petites à moyennes
- 2 lampes halogènes 24V/250W (50 heures)
- Changeur de lampe rapide
- Lentille Fresnel anti-éblouissante
- Objectif 3 lentilles f = 315 mm
- Bras de projection rabattable
- Interrupteur sur la plage de projection
- Très silencieux >32 db
- Poids 8.2 Kg

Ecoline alpha 400

No art. 4009053
env. 4400 Lumen

- Pour la projection de transparents dans des salles moyennes
- 2 lampes halogènes 36V/400W (50 heures)
- Changeur de lampe rapide
- Lentille Fresnel anti-éblouissante
- Objectif 3 lentilles f = 315 mm
- Bras de projection rabattable
- Interrupteur sur la plage de projection
- Très silencieux >32 db
- Poids 9.4 Kg

Accessoires:

- 4009011 Cassettes porte-rouleau + 1 rouleau de film
- 4006806 Housse de protection
- 4000140 Lampe 24V/250W (50 heures)
- 4000150 Lampe 24V/250W (300 heures)

Accessoires:

- 4009011 Cassettes porte-rouleau + 1 rouleau de film
- 4006806 Housse de protection
- 4000220 Lampe 36V/400W (50 heures)
- 4000270 Lampe 36V/400W (300 heures)

La série standard

Le rétroprojecteur idéal pour les écoles, séminaires et l'industrie



Proline beta 250

No art. 4009000
env. 3500 Lumen

- Pour la projection de transparents dans des salles petites à moyennes
- 2 lampes halogènes 24V/250W (50 heures)
- Changeur de lampe rapide
- Position économie
- Lentille Fresnel anti-éblouissante
- Objectif vario f = 275-320 mm
- Pas de surchauffe de la tête de projection
- Chassis fermant à clé
- Bras de projection rabattable
- Interrupteur sur la plage de projection
- Témoin de défectuosité de lampes
- Equilibrage de netteté pour la projection en hauteur
- Très silencieux >30 db
- Poids 9.5 Kg

Accessoires:

- 4009011 Cassettes porte-rouleau + 1 rouleau de film
- 4006806 Housse de protection
- 4000140 Lampe 24V/250W (50 heures)
- 4000150 Lampe 24V/250W (300 heures)

Proline beta 400

No art. 4009005
env. 5400 Lumen

- Pour la projection de transparents dans des salles moyennes à grandes
- 2 lampes halogènes 36V/400W (50 heures)
- Changeur de lampe rapide
- Position économie
- Lentille Fresnel anti-éblouissante
- Objectif vario f = 275-320 mm
- Pas de surchauffe de la tête de projection
- Chassis fermant à clé
- Bras de projection rabattable
- Interrupteur sur la plage de projection
- Témoin de défectuosité de lampes
- Equilibrage de netteté pour la projection en hauteur
- Très silencieux >30 db
- Poids 10.5 Kg

Accessoires:

- 4009011 Cassettes porte-rouleau + 1 rouleau de film
- 4006806 Housse de protection
- 4000220 Lampe 36V/400W (50 heures)
- 4000270 Lampe 36V/400W (300 heures)

Rétroprojecteur – Modèle mobile

Tablelle de projection

Objectif f = 315mm
Ecoline alpha 250, 400

Dim. image	Distance
125 x 125 cm	env. 1.5 m
150 x 150 cm	env. 1.8 m
180 x 180 cm	env. 2.2 m
200 x 200 cm	env. 2.4 m
240 x 240 cm	env. 3.0 m


Objectif vario-Focal
f = 275-320mm

Proline beta 250, 400


Dim. image	Distance
150 x 150 cm	env. 1.8 m
180 x 180 cm	env. 2.2 m
200 x 200 cm	env. 2.4 m
250 x 250 cm	env. 3.0 m
300 x 300 cm	env. 3.7 m

Dimensions en mm

Ecoline alpha 250, 400



Proline beta 250, 400



Le standard



Portline reflex T

No art. 4006089
env. 3000 Lumen

- Pour la projection de transparents en voyage ou dans les bureaux
- Surface de travail 285 x 285 mm
- 2 lampes halogènes 24V/250W (50 heures)
- Changeur de lampe rapide
- Optique Uni-Focale 3 lentilles f = 300 mm
- Equilibrage de netteté pour la projection en hauteur
- Protection de surchauffe
- Sacoche de transport incluse
- Poids 6.0 Kg

Accessoires:

- 4000140 Lampe 24V/250W (50 heures)
- 4000150 Lampe 24V/250W (300 heures)

Tablelle de projection


Optique Uni-Focale 3 lentilles
f = 300 mm

Portline reflex T

Dim. image	Distance
125 x 125 cm	env. 1.6 m
150 x 150 cm	env. 1.8 m
180 x 180 cm	env. 2.2 m
200 x 200 cm	env. 2.4 m

Dimensions en mm

Portline reflex T



En position de transport:
(L x H x P)
293 x 100 x 430 mm