

## Caractéristiques

Montage facile et direct sur les murs, plafonds et/ou dans les voûtes, au moyen du système Easy Install.

La barre inférieure triangulaire s'enroule complètement dans le carter, ce qui est idéal en cas d'encastrement ou d'un faux plafond.

Un arrêt automatique à l'enroulement et au déroulement garantit une durée de vie prolongée de la toile de projection.

Les toiles de projection lourdes permettent d'obtenir une planéité parfaite de l'écran.

Les toiles de projection répondent à la norme la plus sévère en matière de résistance au feu (B1).

La bordure noire permet d'augmenter la perception de clarté de l'image projetée.



Moteur silencieux et rapide avec 5 ans de garantie et certification CE.

## Options

- ▶ Toiles Blanc mat S, High Contrast S, Blanc mat M, Datalux M et High Power.
- ▶ Formats standard (1:1), vidéo (4:3) et écran large (16:9).
- ▶ Voir aussi Elpro RF Electrol télécommande radiofréquence intégrée.



▲ Écran de projection électrique de qualité supérieure avec un ample choix entre différents rapports hauteur/largeur, dimensions et toiles.

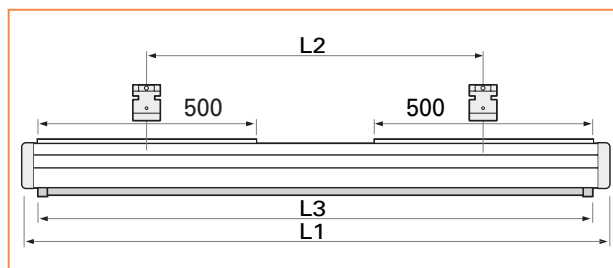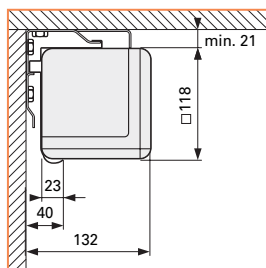

| Rapport hauteur/largeur | Dimensions totales hxl cm | Dimensions projection hxl cm | Diagonale nominale cm-inches |     | Carter |           |          | Poids net en kg | Haut/bas en sec. | Toiles                |                       |                           |                     |                     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                           |                              |                              |     | L1 mm  | L2 mm     | L3 mm    |                 |                  | Blanc mat S N° d'art. | Blanc mat M N° d'art. | High Contrast S N° d'art. | Datalux M N° d'art. | HighPower N° d'art. |
| 1:1                     | 160x160                   | 151x151                      |                              |     | 1715   | 729-1529  | 1620     | 18              | 13               | 10100100              | 10100102              |                           | 10100103            | 10100104            |
|                         | 180x180                   | 173x173                      |                              |     | 1915   | 929-1729  | 1820     | 19              | 15               | 10100105              | 10100107              |                           | 10100108            | 10100109            |
|                         | 200x200                   | 195x195                      |                              |     | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 23              | 17               | 10100110              | 10100112              |                           | 10100113            | 10100114            |
|                         | 220x220                   | 215x215                      |                              |     | 2335   | 1349-2149 | 2240     | 25              | 18               | 10100115              | 10100117              |                           | 10100118            |                     |
|                         | 240x240                   | 230x230                      |                              |     | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 29              | 20               | 10100140              | 10100119              |                           | 10100120            |                     |
|                         | 280x280                   | 270x270                      |                              |     | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 33              | 23               |                       | 10100121              |                           | 10100122            |                     |
|                         | 300x300                   | 290x290                      |                              |     | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 37              | 24               |                       | 10100123              |                           | 10100124            |                     |
| 4:3                     | 123x160                   | 110x146                      | 183                          | 72  | 1715   | 729-1529  | 1620     | 17              | 11               | 10100141              | 10100180              | 10100142                  | 10100179            |                     |
|                         | 138x180                   | 126x168                      | 213                          | 84  | 1915   | 929-1729  | 1820     | 19              | 13               | 10100150              | 10100152              | 10100143                  | 10100153            | 10100154            |
|                         | 153x200                   | 143x190                      | 254                          | 100 | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 21              | 14               | 10100155              | 10100157              | 10100144                  | 10100158            | 10100159            |
|                         | 183x240                   | 173x230                      | 305                          | 120 | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 26              | 16               | 10100145              | 10100160              | 10100146                  | 10100161            | 10100162            |
|                         | 213x280                   | 203x270                      | 355                          | 140 | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 30              | 19               | 10100147              | 10100163              |                           | 10100164            |                     |
|                         | 228x300                   | 218x290                      | 381                          | 150 | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 33              | 20               | 10100148              | 10100165              |                           | 10100166            |                     |
|                         | 16:9                      | 90x160                       | 82x146                       | 165 | 65     | 1715      | 729-1529 | 1620            | 16               | 8                     | 10100226              | 10100208                  | 10100227            | 10100209            |
| 102x180                 |                           | 95x168                       | 208                          | 82  | 1915   | 929-1729  | 1820     | 17              | 9                | 10100228              | 10100210              | 10100229                  | 10100211            |                     |
| 117x200                 |                           | 107x190                      | 234                          | 92  | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 20              | 11               | 10100230              | 10100206              | 10100231                  | 10100207            | 10100212            |
| 139x240                 |                           | 129x230                      | 269                          | 106 | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 25              | 13               | 10100232              | 10100200              | 10100233                  | 10100201            | 10100202            |
| 162x280                 |                           | 152x270                      | 302                          | 119 | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 28              | 15               | 10100234              | 10100224              |                           | 10100225            |                     |
| 173x300                 |                           | 163x290                      | 338                          | 133 | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 30              | 16               | 10100235              | 10100203              |                           | 10100204            |                     |



## Caractéristiques techniques

- ▶ Les produits Projecta répondent aux exigences les plus sévères en matière de qualité et de sécurité, en vigueur en Europe, et ils sont distribués avec un certificat CE.
- ▶ Projecta fait appel au programme TÜV/GS, pour surveiller et contrôler la qualité de ses produits.
- ▶ Supports de fixation et carter en acier, intérieur galvanisé et extérieur blanc à revêtement en poudre (RAL 9016), avec des volets latéraux en plastique gris clair.
- ▶ Blanc mat S : vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 425 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: vinyle gris revêtu double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 45° G/D, poids env. 540 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,36 mm.
- ▶ Blanc mat M: vinyle calandré double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 1350 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,95 mm.
- ▶ Datalux M: vinyle calandré double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion améliorée 1,5, angle de vision 35° G/D, poids env. 1400 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 1,0 mm.
- ▶ High Power: vinyle revêtu double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur élevé de réflexion 2,8, angle de vision 25° G/D, poids env. 680 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,43 mm.
- ▶ Le format standard (1:1) est pourvu d'une bordure noire de 2,5 cm au côté gauche/droit (à partir d'une largeur de 240 cm, le cadre est de 5 cm à gauche/droite).
- ▶ Les formats vidéo (4:3) et écran large (16:9) sont entourés d'une large bordure noire (5 cm).
- ▶ La ou les toiles de projection satisfont aux exigences concernant la résistance au feu de matériaux et éléments de construction.
- ▶ Tous les écrans de projection électriques répondent aux normes suivantes en matière de sécurité des produits : IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 et à la norme CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique.
- ▶ Moteur Somfy à 32 tr/mn 90 Watts jusqu'à une largeur de 2,40 mètres et 120 Watts pour une largeur supérieure.
- ▶ Le réglage final préprogrammé de l'enroulement et du déroulement de la toile de projection, permet une installation rapide.
- ▶ Réglage de moteur éventuel accessible directement au moyen de deux ouvertures situées au-dessous du carter.
- ▶ Livré de manière standard avec câble plug & play à 4 conducteurs d'une longueur de trois mètres. L'une des extrémités du câble est munie d'une fiche pour un branchement sur le moteur et l'autre extrémité est constituée par quatre fils séparés, pour un branchement sur l'interrupteur rotatif standard accompagnant l'écran pour une fixation murale.

## Accessoires

### Pour le montage

- ▶ Fixations pour faux plafonds pour une fixation dans une pièce à haut plafond ou à faux plafond.  
10800004 longueur max 100 cm
- ▶ Potences d'écartement mural pour placer la toile de projection sous un angle.  
10800001 longueur de 75 cm  
10800041 longueur de 30 cm
- ▶ Fixations d'inclinaison murale pour fixer la barre inférieure sur le mur en cas de projection inclinée.  
10800006
- ▶ Jeu de fixation spécial pour une fixation facile dans une voûte.  
10800033

### Pour la commande

- ▶ 10800009 Interrupteur à clé
- ▶ 10800012 La télécommande infrarouge (IR)  
10800013 Télécommande radiofréquence (RF) sans file
- ▶ 10800055 Télécommande RF Easy Install
- ▶ 10800056 Raccordement de projecteur RF Easy Install
- ▶ 10800057 Télécommande et raccordement de projecteur RF Easy Install
- ▶ 10800059 Raccordement de projecteur Easy Install avec câble
- ▶ 10800058 Télécommande IR Easy Install
- ▶ Câble Easy Install avec interrupteur plug & play  
10800049 5m (EU)  
10800050 10m (EU)  
10800051 5m (CH)  
10800052 10m (CH)

Pour une description Easy Install détaillée, reportez-vous aux pages de 16-17.

## Caractéristiques

Montage facile et direct sur les murs, plafonds et/ou dans les voûtes, au moyen du système Easy Install.

Avec récepteur radiofréquence intégré et transmetteur à un canal pour une télécommande sans fil.

La barre inférieure triangulaire s'enroule complètement dans le carter, ce qui est idéal en cas d'encastrement ou d'un faux plafond.

Un arrêt automatique à l'enroulement et au déroulement garantit une durée de vie prolongée de la toile de projection.

Les toiles de projection lourdes permettent d'obtenir une planéité parfaite de l'écran.

Les toiles de projection répondent à la norme la plus sévère en matière de résistance au feu (B1).

La bordure noire permet d'augmenter la perception de clarté de l'image projetée.



Moteur silencieux et rapide avec 5 ans de garantie et certification CE.

## Options


- ▶ Toiles Blanc mat S, High Contrast S, Blanc mat M et Datalux M.
- ▶ Formats standard (1:1), vidéo (4:3) et écran large (16:9).



▲ Écran de projection à commande électrique de qualité supérieure et à télécommande à radiofréquence intégrée. Plug & play : pas de travaux de raccordement ni de frais supplémentaires

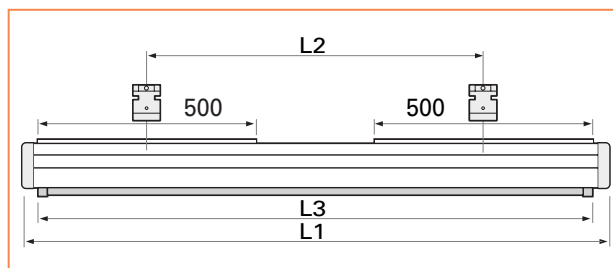

| Rapport hauteur/largeur | Dimensions totales hxl cm | Dimensions projection hxl cm | Diagonale nominale cm-inches |     | Carter |           |          | Poids net en kg | Haut/bas en sec. | Toiles                |                       |                           |                     |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
|                         |                           |                              |                              |     | L1 mm  | L2 mm     | L3 mm    |                 |                  | Blanc mat S n° d'art. | Blanc mat M n° d'art. | High Contrast S n° d'art. | Datalux M n° d'art. |
| 1:1                     | 160x160                   | 151x151                      |                              |     | 1715   | 729-1529  | 1620     | 18              | 13               | 10100236              | 10100134              |                           | 10100135            |
|                         | 180x180                   | 173x173                      |                              |     | 1915   | 929-1729  | 1820     | 19              | 15               | 10100237              | 10100125              |                           | 10100126            |
|                         | 200x200                   | 195x195                      |                              |     | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 23              | 17               | 10100238              | 10100127              |                           | 10100128            |
|                         | 220x220                   | 215x215                      |                              |     | 2335   | 1349-2149 | 2240     | 25              | 18               | 10100239              | 10100136              |                           | 10100137            |
|                         | 240x240                   | 230x230                      |                              |     | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 29              | 20               | 10100240              | 10100129              |                           | 10100130            |
|                         | 280x280                   | 270x270                      |                              |     | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 33              | 23               |                       | 10100138              |                           | 10100139            |
|                         | 300x300                   | 290x290                      |                              |     | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 37              | 24               |                       | 10100131              |                           | 10100132            |
| 4:3                     | 123x160                   | 110x146                      | 183                          | 72  | 1715   | 729-1529  | 1620     | 17              | 11               | 10100241              | 10100183              | 10100242                  | 10100184            |
|                         | 138x180                   | 126x168                      | 213                          | 84  | 1915   | 929-1729  | 1820     | 19              | 13               | 10100243              | 10100170              | 10100244                  | 10100171            |
|                         | 153x200                   | 143x190                      | 254                          | 100 | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 21              | 14               | 10100245              | 10100172              | 10100246                  | 10100173            |
|                         | 183x240                   | 173x230                      | 305                          | 120 | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 26              | 16               | 10100247              | 10100174              | 10100248                  | 10100175            |
|                         | 213x280                   | 203x270                      | 355                          | 140 | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 30              | 19               | 10100249              | 10100176              |                           | 10100182            |
|                         | 228x300                   | 218x290                      | 381                          | 150 | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 33              | 20               | 10100250              | 10100177              |                           | 10100178            |
|                         | 16:9                      | 90x160                       | 82x146                       | 165 | 65     | 1715      | 729-1529 | 1620            | 16               | 8                     | 10100251              | 10100508                  | 10100252            |
| 102x180                 |                           | 95x168                       | 208                          | 82  | 1915   | 929-1729  | 1820     | 17              | 9                | 10100253              | 10100220              | 10100254                  | 10100221            |
| 117x200                 |                           | 107x190                      | 234                          | 92  | 2135   | 1149-1949 | 2040     | 20              | 11               | 10100255              | 10100217              | 10100256                  | 10100219            |
| 139x240                 |                           | 129x230                      | 269                          | 106 | 2535   | 1549-2349 | 2440     | 25              | 13               | 10100257              | 10100213              | 10100258                  | 10100214            |
| 162x280                 |                           | 152x270                      | 302                          | 119 | 2935   | 1949-2749 | 2840     | 28              | 15               | 10100259              | 10100185              |                           | 10100186            |
| 173x300                 |                           | 163x290                      | 338                          | 133 | 3135   | 2149-2949 | 3040     | 30              | 16               | 10100260              | 10100215              |                           | 10100216            |



## Caractéristiques techniques

- ▶ Les produits Projecta répondent aux exigences les plus sévères en matière de qualité et de sécurité, en vigueur en Europe, et ils sont distribués avec un certificat CE.
- ▶ Projecta fait appel au programme TÜV/GS, pour surveiller et contrôler la qualité de ses produits.
- ▶ Supports de fixation et carter en acier, intérieur galvanisé et extérieur blanc à revêtement en poudre (RAL 9016), avec des volets latéraux en plastique gris clair.
- ▶ Blanc mat S : vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 425 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: vinyle gris revêtu double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 45° G/D, poids env. 540 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,36 mm.
- ▶ Blanc mat M: vinyle calandré double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion 1,0, angle de vision 50° G/D, poids env. 1350 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 0,95 mm.
- ▶ Datalux M: vinyle calandré double face sur support de fibre de verre avec dos noir ; facteur de réflexion améliorée 1,5, angle de vision 35° G/D, poids env. 1400 gr/m<sup>2</sup> et épaisseur env. 1,0 mm.
- ▶ La ou les toiles de projection satisfont aux exigences concernant la résistance au feu de matériaux et éléments de construction.
- ▶ Le format standard (1:1) est pourvu d'une bordure noire de 2,5 cm au côté gauche/droit (à partir d'une largeur de 240 cm, le cadre est de 5 cm à gauche/droite).
- ▶ Les formats vidéo (4:3) et écran large (16:9) sont entourés d'une large bordure noire (5 cm).
- ▶ Tous les écrans de projection électriques répondent aux normes suivantes en matière de sécurité des produits : IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 et à la norme CEI 61000 relative à la compatibilité électromagnétique.
- ▶ Moteur Somfy avec radiofréquence intégrée, 32 RPM (rotations par minute) 90 watts jusqu'à une largeur de 240 cm et 120 watts pour une largeur supérieure.
- ▶ Le réglage final préprogrammé de l'enroulement et du déroulement de la toile de projection, permet une installation rapide.
- ▶ Le réglage éventuel du moteur peut s'effectuer directement par l'intermédiaire du transmetteur.
- ▶ La télécommande radiofréquence est conforme aux normes internationales (NEN 1010 et EN 60335-2) pour équipements de radiodiffusion.
- ▶ Livré de manière standard avec câble plug & play à 3 conducteurs d'une longueur de trois mètres.

## Accessoires (pages 17 et 76/77)

### Pour le montage

- ▶ Fixations pour faux plafonds pour une fixation dans une pièce à haut plafond ou à faux plafond.  
10800004 longueur max 100 cm
- ▶ Potences d'écartement mural pour placer la toile de projection sous un angle.  
10800001 longueur de 75 cm  
10800041 longueur de 30 cm
- ▶ Fixations d'inclinaison murale pour fixer la barre inférieure sur le mur en cas de projection inclinée.  
10800006
- ▶ Jeu de fixation spécial pour une fixation facile dans une voûte.  
10800033

### Pour la commande

- ▶ Câble Easy Install plug & play  
10800043 5m (EU)  
10800044 10m (EU)  
10800045 5m (CH)  
10800046 10m (CH)

Pour une description Easy Install détaillée, reportez-vous au pages de 16-17.